




「使いやすさ」と「コンパクトなサイズ」

シム溶着専用機

SP01/03

プレス金型の超硬及びスチールパンチ・ダイのシム（スペーサ）を固定する専用機

金型の修理・調整をするのに、パーツ間にシムを挟みこんでいますが、パーツにシムが固定されていないため管理に問題があります。そこで、シム溶着専用機は、簡単にシムを固定（溶着）することが可能な機械になります。

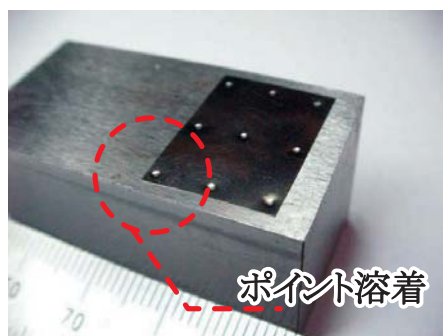

操作は簡単

電極で加圧をし、フットスイッチを踏みポイント溶着

特徴

1. SP01は0.1mm以下、SP03は0.3mm以下のスチール系のシムをポイント溶着できます。
2. 材質は、超硬、チタン合金、銅合金、鋳鉄、ステンレス鋼、スチール系鋼材等になります。
3. 簡単な操作性
4. アルゴンガス不要
5. AC100V 入力

製品仕様

型式	SP01	SP03
入力電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	1KW	1.5 KW
制御方式	スイッチング方式	スイッチング方式
出力	600W	1KW
出力電圧	0 ~ 6V	0 ~ 9V
出力電流	0 ~ 700A	0 ~ 1500A
寸法	H345×W165×D380 mm	H345×W165×D380 mm
重量	16kg	18 kg

標準付属品

コード類



付属品



○コード類 ○付属品 ○保証書 ○材料案内 ○取扱説明書(日本語版)

コード類

- ・電源コード・フットスイッチ・ホルダーコード・マグネット付アースコード
(ホルダーコードはSP01:精密用φ8、SP03:標準φ12が付属します)

付属品

- ・工具箱・保護手袋・ハサミ・ネジ、レンチ、ヒューズセット・保護メガネ
- ・溶接材料 NTA(ニッケル合金) 0.1t-30w-70L×1P (10 枚)
(SP03は0.15t/0.2t/0.3tまで付属します)
- ・電極ホルダーセット
φ2 (先丸) + 電極ホルダー / φ3 (先丸) 電極ホルダー



※仕様につきましては予告なしに改良変更することがあります。
※外観の一部を予告なしに改良変更することがあります。

株式会社 日本テクノエンジニアリング
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-28-10
TEL 03-3804-6760 FAX 03-3804-6761
<http://www.jptechno.com>
E-mail:info@jptechno.com